


Daikin Altherma 3 R LT

Produktbrochure 2022 ERGA-E V(H)-serie



Det bedste af det bedste i
varmepumper

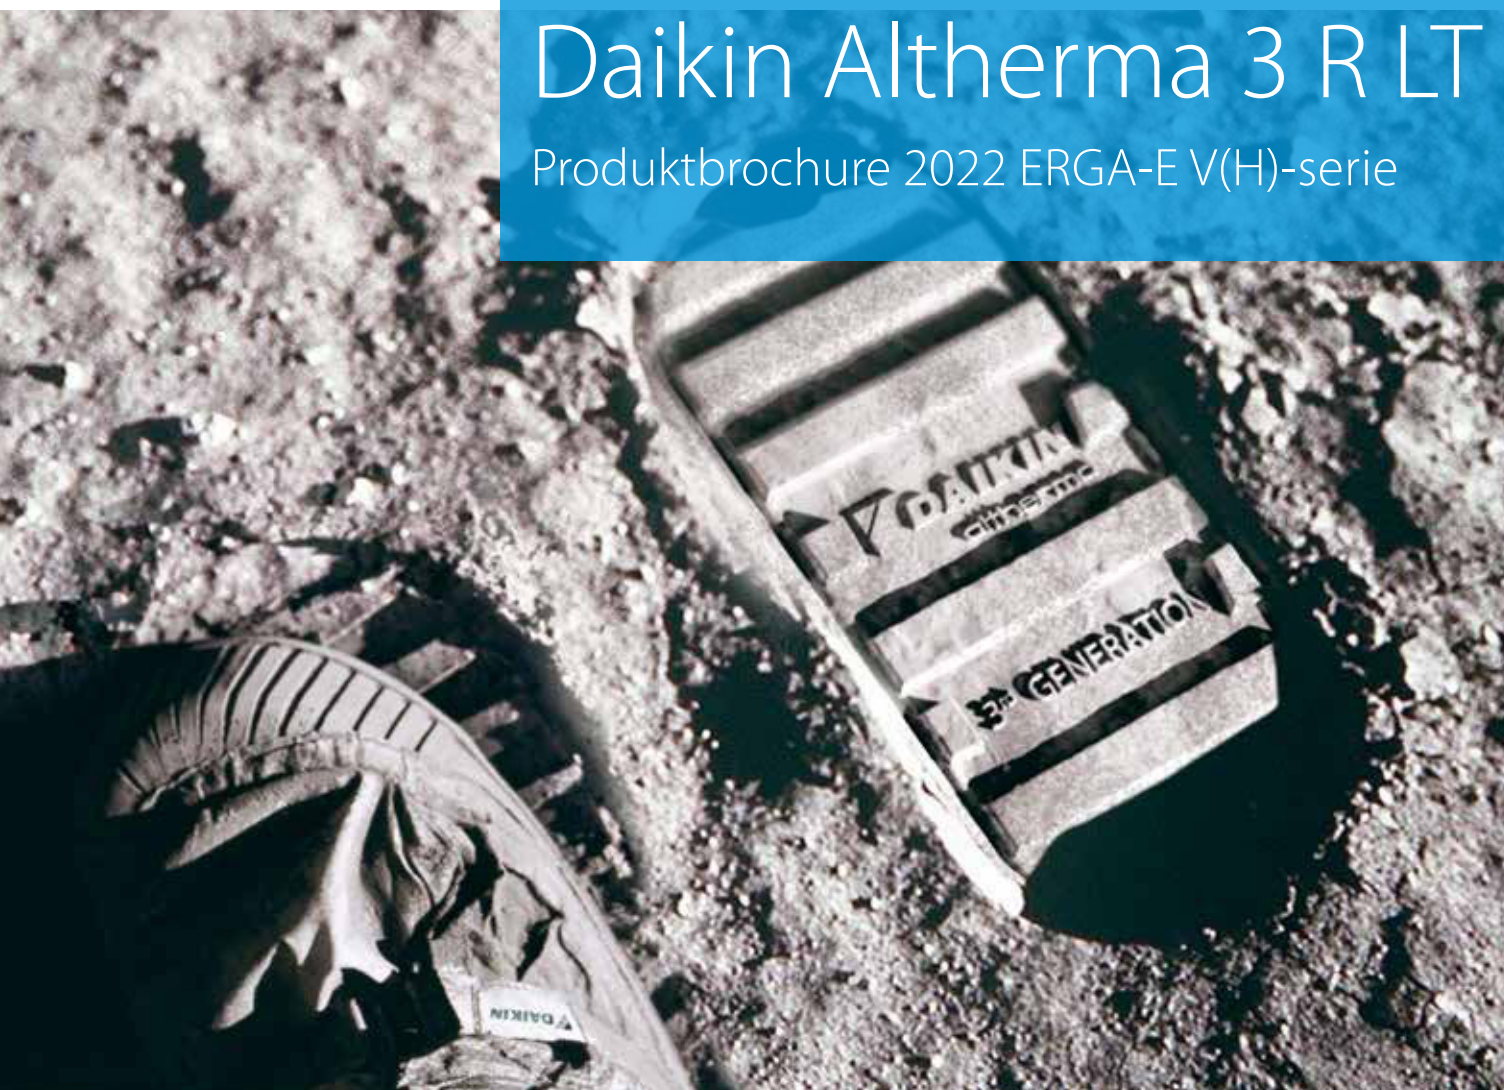

ERGA-E V(H)-serie

Daikin Altherma 3 R W LT


Vægmodel

Hvorfor vælge Daikins vægmodel?

Daikin Altherma 3 R W's vægmonterede enhed bruges til **opvarmning og køling** med høj fleksibilitet, hurtig og let installation, **og mulighed for din egen varmtvandsforsyning i hjemmet.**

Høj fleksibilitet for installation og tilslutning af varmt brugsvand

- › Alle de hydrauliske komponenter følger med og dermed kræves der ingen andre eksterne komponenter
- › PCB-kort og hydrauliske komponenter kan let tilgås fra forsiden
- › Den kompakte størrelse gør det muligt at installere, selvom pladsen er trang, idet der kun kræves minimal plads i siden
- › Enhedens smalle design passer med andre husholdningsprodukter
- › Du kan kombinere med rustfrit stål eller ECH₂O termisk lagring

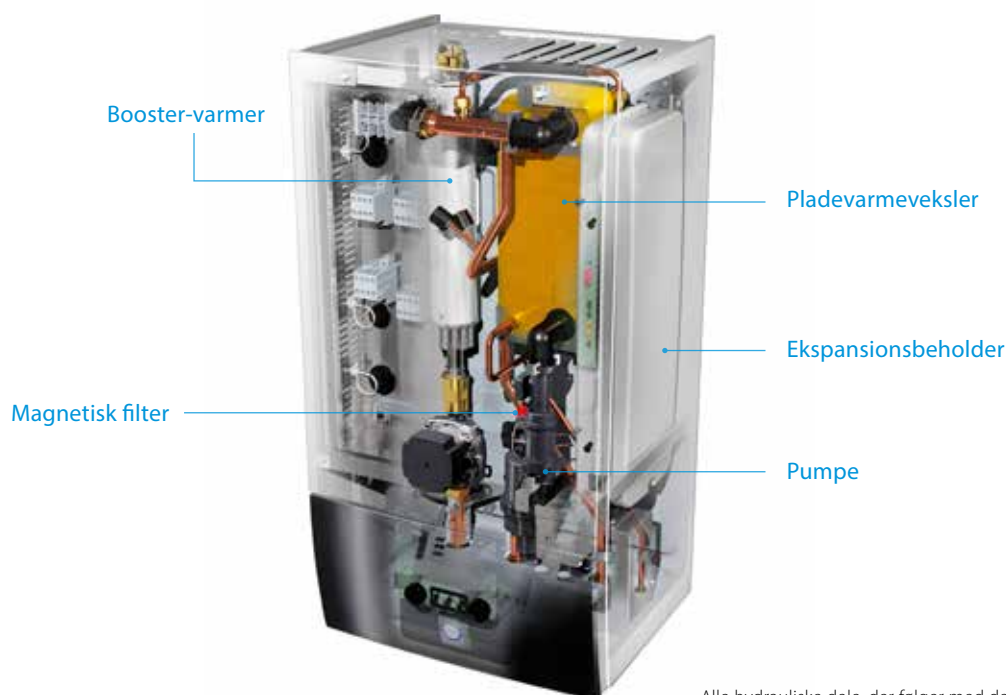

Alle hydrauliske dele, der følger med den kompakte vægmodel.

Hvorfor vælge Daikin Altherma luft-til-vand varmepumpe?

Hvordan virker det?

Udendørsenheden udtrækker energi fra luften for at levere varme, køling og varmt vand. Den opsamler op til 75 % af deres energi i luften, mens resten kommer fra elektricitet. Luft-til-vand varmepumpen er afhængig af en kompressor og et kølemiddel til at overføre energien fra luften til vandet og opvarme vandet efter dine behov og levere det ind i din bolig.

Lavtemperatur varmepumpe


Lavtemperaturvarmepumper er ideelle til nye bygninger og passer særligt godt til gulvvarme og konvektionsvarmepumpe, der kræver en lavere temperatur for at give en tilsvarende komfort som radiatorer.

Kølemiddeltilslutning

Kølemiddelsplit-varmepumper består af en udendørs enhed, der suger energi ud af luften, og en indendørs enhed, som er kommandocentralen, hvorpå du styrer dit system. Kølemiddeltilslutningen sikrer et begrænset varmetab, når du bringer varmen ind i huset.

Højeste energimærkning

Daikin varmepumper overholder de nyeste bestemmelser, der er fastsat af EU, ved at have en energimærkning med de højeste scorere, op til A+++ for rumopvarmning (35 °C vandafgang) og A+ for opvarmning af brugsvand.

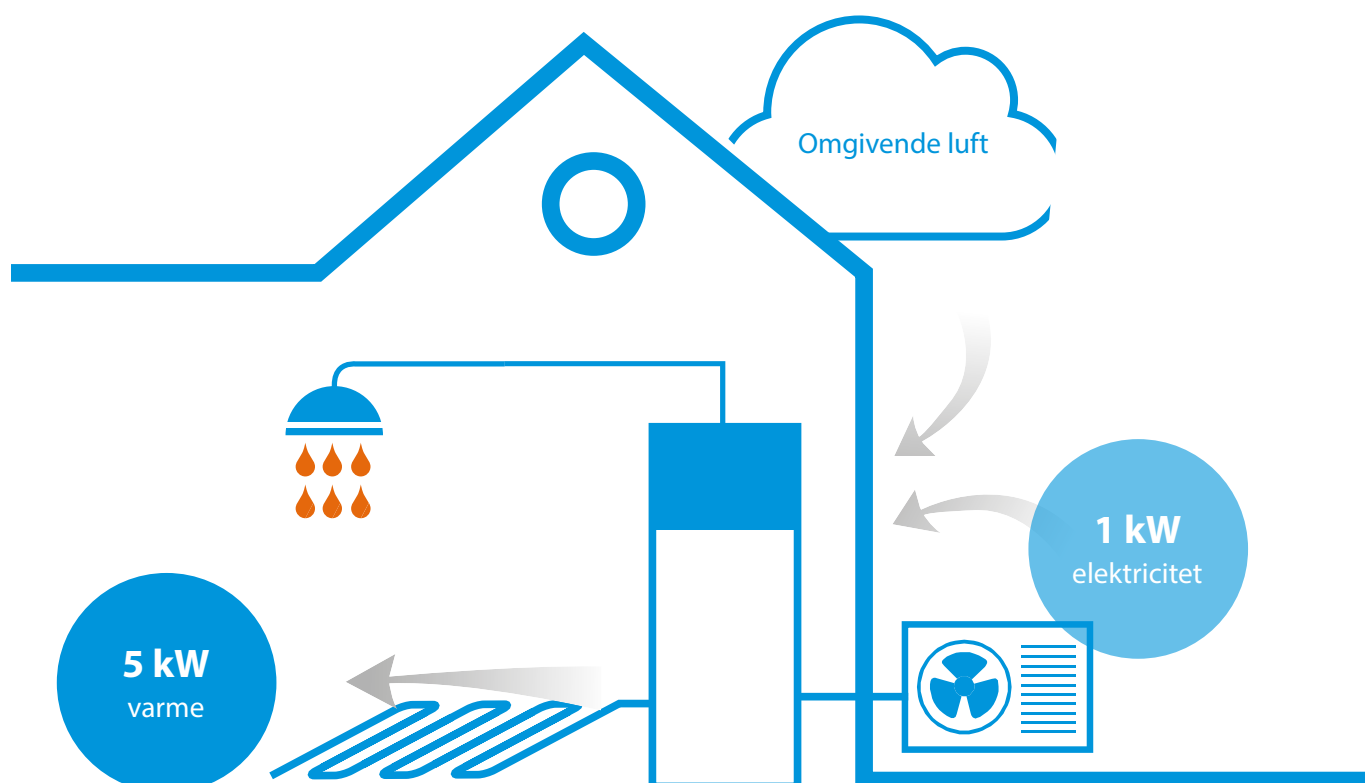

Daikin Altherma 3 R LT

baseret på Bluevolution-teknologien med R-32-kølemiddel

Hvorfor vælge **Daikin Altherma 3 R LT**?

I Bluevolution-teknologien kombineres højeffektive kompressorer udviklet af Daikin med fremtidens kølemidler: R-32.



Unik på markedet

Høj ydelse

- › Temperatur på fremløbsvand op til 60 °C ved høj effektivitet
- › Velegnet til både gulvvarme og radiatorer
- › Pedigree-varemærke i frostbeskyttelse ned til -25 °C, der sikrer pålidelig drift selv i de koldeste klimaer
- › Bluevolution-teknologien tilbyder maksimal ydeevne:
 - Årsbaseret virkningsgrad op til A+++
 - Opvarmningseffektivitet op til en COP på 5,1 (ved 7 °C/35 °C)
 - Effektivitet for varmt brugsvand op til en COP på 3,3 (EN16147)
- › Fås i 4, 6 og 8 kW

Brugervenlig installation

- › Leveres klar til brug: alle hydrauliske nøgledele er fabriksmonterede
- › Alt servicearbejde udføres fra forsiden og alle tilslutninger kan tilgås fra toppen af enheden
- › Sort og hvidt moderne design
- › Reduceret installationstid: Udendørsenheden er testet og fyldt med kølemiddel

Hurtig idriftsættelse

- › Integreret interface i høj farveopløsning
- › Udstyret med hurtigt hjælpeprogram for hurtig idriftsættelse med maksimalt 9 trin, før systemet er fuldt ud driftsklart

Brugervenlig styring

- › Den kombinerede effekt af Daikin Altherma vejrafhængige setpunktsstyring og dens inverterkompressor sikrer konstant rumtemperatur til enhver tid.
- › Du kan styre dit system fra hvor som helst og når som helst via Daikin Onecta-appen. Juster dit indeklima, så det passer til dine ønsker samtidig med at det kører energieffektivt. R-32 Daikin Altherma 3 R-sortimentet kan også integreres med andre smart home-systemer i hjemmet.



Styring via Onecta app



Daikin Altherma 3 R fås i et bredt udvalg, så det passer til ethvert behov



Bedste årsbaserede

virkningsgrad, hvilket

giver de største besparelser på driftsudgifterne



Passer perfekt til

nybyggeri og

lavenergihuse




Med vandtemperatur på op

til 60 °C gør det også til

et perfekt valgt for istandsættelse

For at afdække alle behov fås Daikin Altherma 3 R LT i

2 forskellige indendørsmodeller

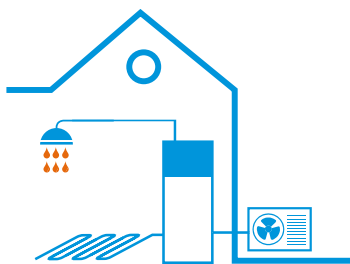


Daikin Altherma 3 R F LT

Gulvmodel med integreret tank til varmt brugsvand

Kompakt og alligevel garanti for 100 % komfort

- › Alle komponenter og dele er fabriksmonteret
- › Meget lille 595 x 625 mm installationsplads krævet
- › Minimal elektrisk indgang med konstant rådighed af varmt vand
- › Særlige 2-zonemodeller kan fås: To temperaturzoner reguleres automatisk af den samme indendørsenhed
- › Moderne og smart design i hvidt eller sølvgrå
- › Kompatibel med Daikin Onecta app
- › Stemmestyring er mulig



Daikin Altherma 3 R W LT

Vægmodel

Høj fleksibilitet for installation og tilslutning af varmt brugsvand

- › Kompakt enhed med lille installationsplads (kræver næsten ingen fri plads til siderne)
- › Kan kombineres med en separat tank til varmt brugsvand på op til 500 liter, med eller uden solfangerunderstøttelse
- › Diskret, moderne design
- › Kompatibel med Daikin Onecta app
- › Stemmestyring er mulig

Daikin Altherma 3 R F LT

gulvmodel med integreret tank til varmt brugsvand

Hvorfor vælge Daikin-gulvmodel med integreret tank til varmt brugsvand?


Daikin Altherma 3's gulvmodel er ideel til **opvarmning, varmtvandsforsyning** i nybyggeri og lavenergihuse.

Alt-i-et system, plads- og tidsbesparende

- › Kombinationen af 180 eller 230 l tank til varmt brugsvand og varmepumpe medfører hurtigere installation sammenlignet med andre traditionelle systemer
- › Alle de hydrauliske komponenter følger med og dermed kræves der ingen andre eksterne komponenter
- › PCB-kort og hydrauliske komponenter kan let tilgås fra forsiden
- › Installationen fylder ikke meget, kun 595 x 625 mm
- › Integreret ekstra hjælpevarmer på 3, 6, 9 kW
- › Særlige 2-zonemodeller med overvågning af 2 temperaturzoner forener gulvvarme og radiatorer i et system med optimeret effektivitet til følge

Varmt brugsvand

Varmpumpekonvektor til opvarmning

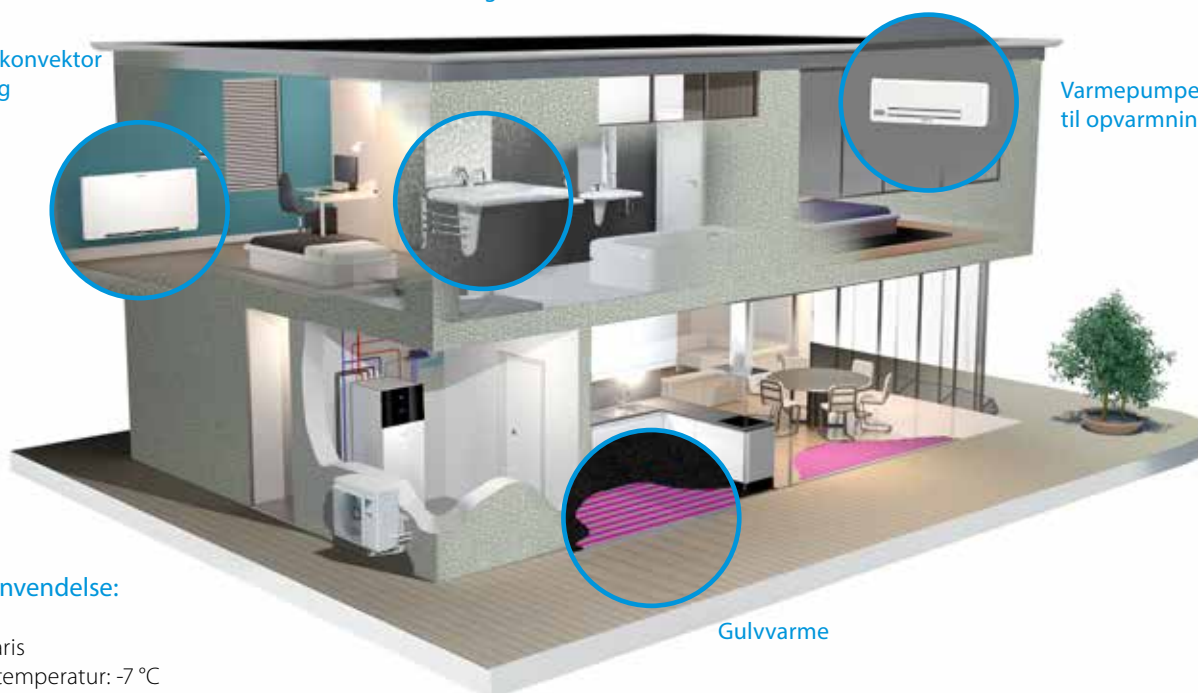

Varmpumpekonvektor til opvarmning

Typisk anvendelse:

- › Sted: Paris
- › Designtemperatur: -7 °C
- › Varmeeffekt: 7 kW
- › Varmen sluk-temperatur: 16 °C

All-in one-design

Reduceret installationsplads og højde


Sammenlignet med den normale splitversion til vægmontering og med særskilt varmtvandsbeholder kræver den integrerede indendørsenhed langt mindre installationsplads.

Den fylder kun 595 x 625 mm, så den integrerede indendørsenhed fylder kun lidt sammenlignet med andre apparater i hjemmet.

Til installationen kræves der næsten ingen plads ved siden af, idet tilslutning er i toppen af enheden.

Med en højde på 1,65 m til en 180 l tank og 1,85 m til en 230 l tank kræver installationen en højde på lidt under 2 m.

Den kompakte indendørsenhed kendetegnes ved det smalle og moderne design, som let passer sammen med andre husholdningsapparater.

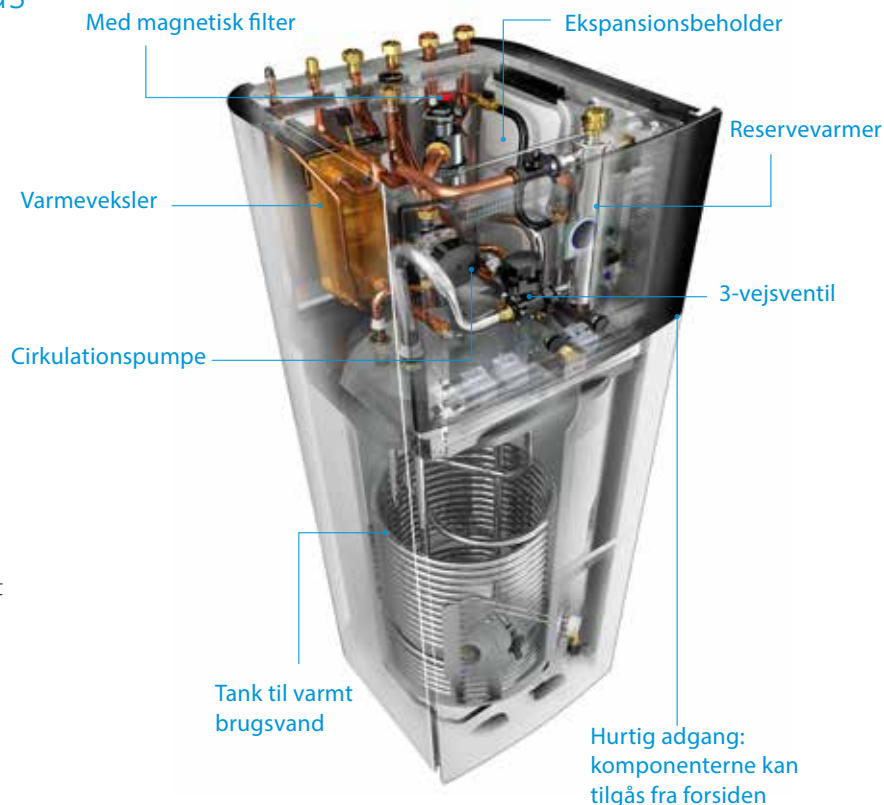

Avanceret brugerinterface



Daikin-øjet

Det intuitive Daikin-øje viser realtidsstatus for systemet. Blå betyder perfekt! Bliver øjet rødt, er der sket en fejl.

Hurtig konfiguration

Log på og du kan konfigurere enheden med det nye interface i mindre end 10 trin. Du kan kontrollere om enheden er klar til brug ved at køre en test!

Hurtig betjening

Du kan arbejde superhurtigt med det nye interface. Det er superlet at bruge med kun få knapper og 2 navigationstaster.

Smukt design

Interfacet er specielt designet til at være meget intuitivt. Farveskærmen med høj kontrast giver et flot resultat og er praktisk at arbejde med.

Integreret indendørsenhed





Daikin Altherma 3 R LT

Hvorfor vælge Daikins vægmodel?

Daikin Altherma 3 R W's vægmonterede enhed bruges til **opvarmning og køling** med høj fleksibilitet, hurtig og let installation, **og mulighed for din egen varmtvandsforsyning i hjemmet.**

Høj fleksibilitet for installation og tilslutning af varmt brugsvand

- › Alle de hydrauliske komponenter følger med og dermed kræves der ingen andre eksterne komponenter
- › PCB-kort og hydrauliske komponenter kan let tilgås fra forsiden
- › Den kompakte størrelse gør det muligt at installere, selvom pladsen er trang, idet der kun kræves minimal plads i siden
- › Enhedens smalle design passer med andre husholdningsprodukter
- › Du kan kombinere med rustfrit stål eller ECH₂O termisk lagring

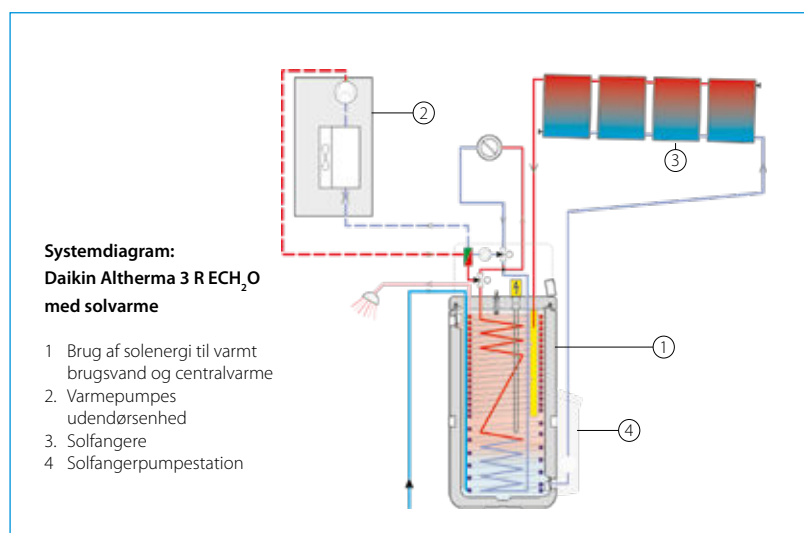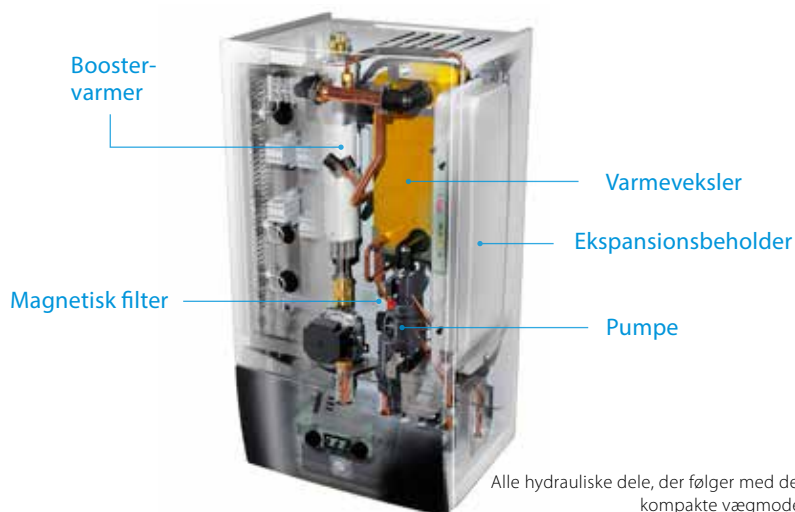


ECH₂O termisk lagring: bekvem varmtvandsløsning

Du kan kombinere din indendørsenhed med termisk lagring og få det ultimative indeklima i hjemmet

- › Friskvandsprincip: Hav varmt brugsvand til din rådighed efter behov, og reducer samtidig risikoen for forurening og sedimentering
- › Optimal ydeevne for varmt brugsvand: Udviklingen af lavtemperatur giver stor ydeevne for forbruget af vandhanevand
- › Klar til fremtiden: Mulighed for integration med vedvarende solenergi og andre varmekilder, fx ildsted
- › Den lette og robuste opbygning af enheden kombineret med kaskadeprincippet giver fleksible installationsmuligheder

Månedligt energiforbrug for et gennemsnitligt individuelt en-familiehus

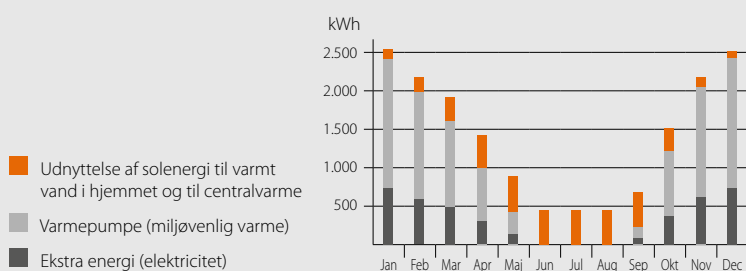

Daikin Lyddæmning EKLN08A1

Oplev en verden i stilhed!

Lyddæmpningsbeklædningen er en ideel og praktisk måde at sænke lyden fra Daikin Altherma udendørsenheden på.

Overhold de lokale støjregler, mindsk støjen hvis der er begrænset installationsplads, eller enheden installeres tæt på nabogrunden. Med brug af denne nye lyddæmpningsbeklædning, kan støjen fra Daikin Altherma udendørsenheder reduceres med yderligere -3 dB(A).

Lyddæmpning

- Reducer støjudsendelsen med -3 dB(A), hvilket svarer til mere end 50 % reduktion af støjniveauet
- Beregnet til Daikin Altherma ERGA-D eller ERLQ-C udendørsenheder
- I nattilstand reduceres støjen til mindre end 35 dB(A) i en afstand af 3 meter.

Funktionelt

og moderne udseende

Det strømlinede, diskrete design indgår harmonisk i nutidens bygningsarkitektur.

Uændret ydelse og garanti

- Installation af lyddæmpningsbeklædningen har ingen indvirkning på varmeydelsen fra din udendørsenhed, kun støjniveauet bliver reduceret.
- Din garanti forbliver uændret.

Hurtig installation

- Lyddæmpningsbeklædningen leveres i en flad kasse.
- Den kan installeres over en stående eller væghængt udendørsenhed.
- Der medfølger enkle og letforståelige samleanvisninger i kassen.
- Montering af lyddæmpningsbeklædningen tager mindre end 20 minutter



Onecta app

Nu tilgængelig med stemmestyring

Onecta-appen er til dem, der lever deres liv på farten, og som ønsker at styre deres varmesystem fra deres smartphone.




onecta

NY


Stemmestyring

For at give brugerne endnu mere komfort og brugervenlighed tilbyder Onecta-appen nu stemmestyring. Denne håndfri funktion reducerer antallet af klik, så du kan styre enhederne hurtigere end nogensinde før.


Stemmestyring er tværfunktionel og flersproget og passer godt sammen med enhver smart enhed, herunder Google Assistant og Amazon Alexa.

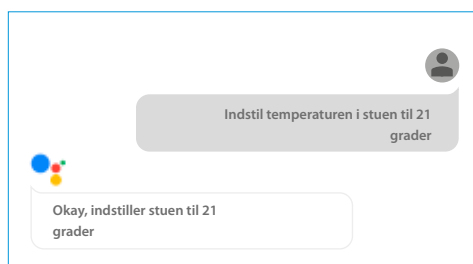

Eksempel på brug af stemmestyring via Google Assistant

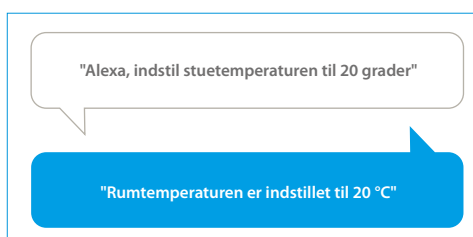


Eksempel på brug af stemmestyring via Amazon Alexa

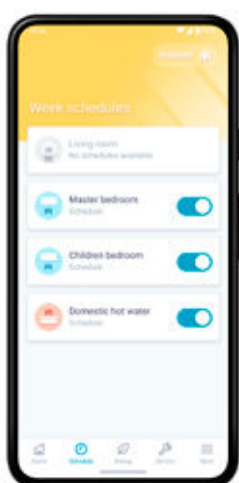

Programmering

Opsæt et program, der beskriver, hvornår systemet skal fungere, og opret op til seks handlinger pr. dag.


- ✓ Programmer rumtemperatur og driftstilstand
- ✓ Aktiver ferietilstand for at spare på udgifterne

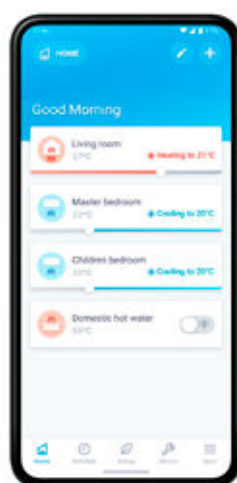

Styring

Tilpas systemet, så det passer til din livsstil og komfort året rundt.

- ✓ Ændre rum- og varmtvandstemperatur i hjemmet
- ✓ Slå den kraftige tilstand til for at øge produktionen af varmt vand

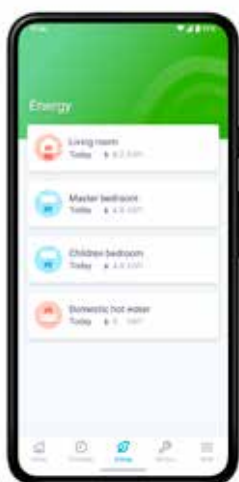

Overvågning

Få et grundigt overblik over, hvordan systemet fungerer, og hvor meget energi det forbruger.

- ✓ Status for dit varmesystem
- ✓ Få adgang til energiforbrugsgrafer (dag, uge, måned)

Funktionernes tilgængelighed afhænger af systemtype, konfiguration og driftstilstand. App-funktionerne er kun tilgængelige, hvis både Daikin-systemet og app'en har en pålidelig internetforbindelse.



Scan QR-koden for at downloade appen nu



Brugervenlig fortrådet fjernbetjening i første klasses design

Madoka. Smuk og enkel

Madoka



Sort
RAL 9005 (mat)
BRC1HHDK



Hvid
RAL9003 (skinnende)
BRC1HHDW



Silver
RAL 9006 (metal)
BRC1HHDS

Madoka kombinerer det raffinerede og enkle

- › Smalt og elegant design
- › Styring med intuitiv touch-betjening
- › Tre farver, der passer ind i enhver indretning
- › Kompakt: Måler kun 85 x 85 mm

Nem opdatering via Bluetooth

Det anbefales på det kraftigste at sikre, at brugergrænsefladen er opdateret. For at opdatere softwaren eller kontrollere, om der er opdateringer tilgængelige, skal du blot bruge en mobilenhed og Madoka Assistant-appen. Appen er tilgængelig på Google Play og i App Store.



Prisbelønnet design

Madoka har modtaget en IF Design Award og Reddot Product Design Award for sit innovative design. Disse priser repræsenterer to af de mest prestigefyldte og største designkonkurrencer i verden.




reddot award 2018
winner



Daikin Altherma 3 R F

Gulvmodel luft-til-vand varmepumpe til **opvarmning og varmt vand**, ideel til lavenergihuse

- › Kombineret model i rustfri stål med varmtvandstank på 180 eller 230 l og varmepumpe med nem installation
- › Alle de hydrauliske komponenter følger med og dermed kræves der ingen andre eksterne komponenter
- › PCB-kort og hydrauliske komponenter kan let tilgås fra forsiden
- › Installationen er ikke pladskrævende, kun 595 x 625 mm
- › Integreret ekstra opvarmer på 6 eller 9 kW
- › Udendørsenhed udtrækker varme fra udendørsluft, selv ved -25 °C
- › Kompatibel med Onecta app'en
- › Stemmestyring er mulig

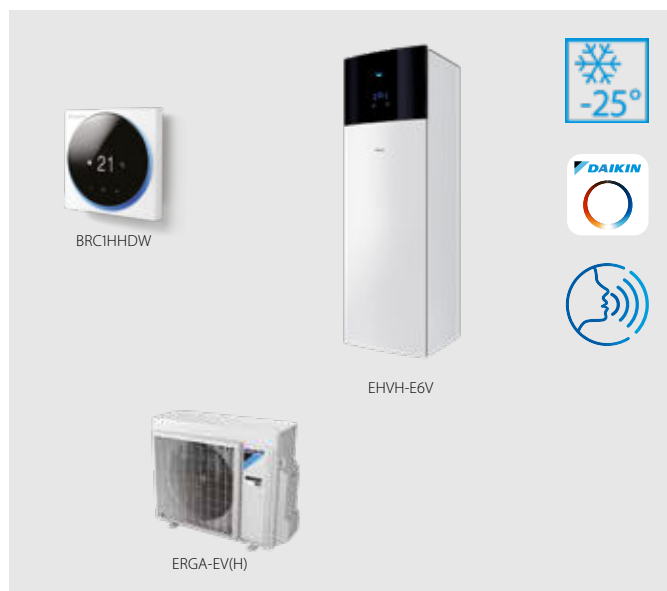

011-1W0218 → 222
011-1W0245, 247
011-1W0249 → 251



Effektivitetsdata				EHVH + ERGA	04S18E 6V+ 04EV	04S23E 6V+ 04EV	08S18E6V/ E9W + 06EVH	08S23E6V/ E9W + 06EVH	08S18E6V/ E9W + 08EVH	08S23E6V/ E9W + 08EVH	
Varmekapacitet	Nom.			kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)		
Strømforbrug	Opvarmning	Nom.		kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)		
COP					5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)		
 Rumopvarmning	Gennemsnitsklima, vand fremløb 55 °C	Generelt	SCOP		3,26				3,32		
			η _s (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	127				130		
	Gennemsnitsklima, vand fremløb 35 °C	Generelt	Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis		A++						
			SCOP		4,48		4,47		4,56		
	Gennemsnitsklima, vand fremløb 35 °C	Generelt	η _s (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)	%	176				179		
			Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis		A+++						
 Opvarmning af brugsvand	Generelt	Erklæret belastningsprofil		L	XL	L	XL	L	XL		
	Gennemsnitsklima	η _{wh} (effektivitet for opvarmning af vand)	%	125	133	125	133	125	133		
					A+						
Indendørsenhed				EHVH	04S18E6V	04S23E6V	08S18E6VH/E9WH	08S23E6VH/E9WH	08S18E6VH/E9WH	08S23E6VH/E9WH	
Kabinet	Farve				Hvid + sort						
	Materiale				Overfladebehandlet plademetal						
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625		
Vægt	Enhed		kg	119	128	119	128	119	128		
Tank	Vandmængde			l	180	230	180	230	180	230	
	Maksimal vandtemperatur			°C	70						
	Maksimalt vandtryk			bar	10						
	Rustbeskyttelse				Pickling						
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°C	5~30						
		Vandside	Min.~Maks.	°C	15 ~65						
	Varmt brugsvand	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	5~35						
		Vandside	Maks.	°C	70						
Lydeffektniveau	Nom.		dBA	42							
Lydtryksniveau	Nom.		dBA	28							
Udendørsenhed				ERGA	04EV	06EVH		08EVH			
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	740 x 884 x 388							
Vægt	Enhed		kg	58,5							
Kompressor	Mængde			1							
	Type			Hermetisk lukket svingkompressor							
Driftsområde	Køling	Min.~Maks.	°CDB	10~43							
	Varmt brugsvand	Min.~Maks.	°CDB	-25~35							
Kølemiddel	Type			R-32							
	GWP			675,0							
	Påfyldning			kg	1,50						
	Påfyldning			TCO ₂ Eq	1,01						
Lydeffektniveau	Styring			Ekspansionsventil							
	Opvarmning	Nom.	dBA	58	60		62				
	Køling	Nom.	dBA	61			62				
	Opvarmning	Nom.	dBA	44	47		49				
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA	48	49		50				
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	V3/1N~/50/230						
Strøm	Anbefalede sikringer			A	25						

(1) køling TA 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C), opvarmning TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) køling TA 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C), opvarmning TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C). Dette produkt indeholder fluoreret drivhusgas.

Daikin Altherma 3 R F LT

Gulvmodel integreret med to forskellige temperaturzoner og overvågning

- › Kombineret model i rustfri stål med varmtvandstank på 180 eller 230 l og varmepumpe med nem installation
- › Alle de hydrauliske komponenter følger med og dermed kræves der ingen andre eksterne komponenter
- › PCB-kort og hydrauliske komponenter kan let tilgås fra forsiden
- › Installationen er ikke pladskrævende, kun 595 x 625 mm
- › Integreret ekstra opvarmer på 6 eller 9 kW
- › Udendørsenhed udtækker varme fra udendørsluft, selv ved -25 °C
- › Kompatibel med Onecta app'en
- › Stemmestyring er mulig



011-1W0218 → 222



Effektivitetsdata				EHVZ + ERGA		04S18 E6V + 04EV		08S18 E6V/E9W + 06EVH		08S23 E6V/E9W + 06EVH		08S18 E6V/E9W + 08EVH		08S23 E6V/E9W + 08EVH	
Varmekapacitet		Nom.				kW		4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)			
Strømforsyning		Opvarmning		Nom.		kW		0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)			
COP								5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)			
 Gennemsnitsklima, vand fremløb 35 °C Generelt				SCOP						3,26				3,32	
				η _s (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)		%				127				130	
				Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis						A++					
				SCOP				4,48		4,47				4,56	
 Gennemsnitsklima, vand fremløb 35 °C Generelt				η _s (sæsonbaseret virkningsgrad for rumopvarmning)		%				176				179	
				Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis						A+++					
				Erklæret belastningsprofil				L		XL		L		XL	
				η _{wh} (effektivitet for opvarmning af vand)		%		125		133		125		133	
Opvarmning af brugsvand				Gennemsnitsklima		Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning				A+					
Indendørsenhed				EHVZ		04S18E6V		08S18E6V/E9W		08S23E6V/E9W		08S18E6V/E9W		08S23E6V/E9W	
Kabinet		Farve								Hvid + sort					
		Materiale								Overfladebehandlet plademetal					
Mål		Enhed		Højde x Bredde x Dybde		mm		1.650 x 595 x 625		1.850 x 595 x 625		1.650 x 595 x 625		1.850 x 595 x 625	
Vægt		Enhed				kg		125		133		125		133	
		Vandmængde				l		180		230		180		230	
Tank		Maksimal vandtemperatur				°C				70					
		Maksimalt vandtryk				bar				10					
		Rustbeskyttelse								Pickling					
Driftsområde		Opvarmning		Omgivelser		Min.~Maks.		°C		5~30					
				Vandside		Min.~Maks.		°C		15 ~65					
		Varmt brugsvand		Omgivelser		Min.~Maks.		°CDB		5~35					
				Vandside		Maks.		°C		70					
Lydeffektniveau		Nom.				dBA				42					
Lydtryksniveau		Nom.				dBA				28					
Udendørsenhed				ERGA		04EV		06EVH				08EVH			
Mål		Enhed		Højde x Bredde x Dybde		mm				740 x 884 x 388					
Vægt		Enhed				kg				58,5					
Kompressor		Mængde								1					
		Type								Hermetisk lukket svingkompressor					
Driftsområde		Køling		Min.~Maks.		°CDB				10~43					
		Varmt brugsvand		Min.~Maks.		°CDB				-25~35					
Kølemiddel		Type								R-32					
		GWP								675,0					
		Påfyldning				kg				1,50					
		Påfyldning				TCO:Eq				1,01					
		Styring								Ekspansionsventil					
Lydeffektniveau		Opvarmning		Nom.		dBA		58		60				62	
		Køling		Nom.		dBA		61				62			
Lydtryksniveau		Opvarmning		Nom.		dBA		44		47				49	
		Køling		Nom.		dBA		48		49				50	
Strømforsyning		Navn/Fase/Frekvens/Spænding				Hz/V				V3/1N~/50/230					
Strøm		Anbefalede sikringer				A				25					

(1) køling TA 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C), opvarmning TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) køling TA 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C), opvarmning TA DB/WB 7 °C/ 6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C). Dette produkt indeholder fluoreret drivhusgas.

Kombinationstabel og ekstraudstyr			Gulvmodel integreret	ECH ₂ O	Vægmonteret
Type	Beskrivelse	Materialebenævnelse			
Styringer	Madoka fortrådet rumtermostat	BRC1HHDK/S/W	●	●	●
	Trådløs rumtermostat	EKRTR1	●	●	●
	Trådløs rumtermostat	EKRTR1B	●	●	●
	Fortrådet digital termostat	EKRTWA	●	●	●
	LAN-adapter + PRV solfanger	BRP069A61		●	
	LAN-adapter	BRP069A62		●	
	WLAN modul	BRP069A71	●(1)	●(1)	●(1)
	WLAN-kort	BRP069A78	●(1)	●(1)	●(1)
	Universal centraliseret controller til kaskade	EKCC8-W DCOM-LT/IO,-LT/MB	●	●	●
Følere	Indendørs fjernføler	KRCS01-1	●(2)	●(2)	●(2)
	Udendørs fjernføler	EKRSCA1	●(2)	●(2)	●(2)
	Udendørs føler til EKRTR-rumtermostat	EKRTETS	●(3)	●(3)	●(3)
	Udendørs føler til EKRTRB-rumtermostat	EKRTETSB	●(4)	●(4)	●(4)
2-zone-kits	Watts-kit	BZKA7V3	●(5)		●
	Generisk 2-zone-kit	EKMIKPOAF		●	
	Generisk 2-zone-kit	EKMIKPHAF		●	
Varmt brugsvand	Varmtvandsbeholder	EKHWS(U)-D(3)V3			●
	Termisk lagring	EKHWP-(P)B			●
	Tredjeparts tank-kit	EKHY3PART			●
	Tredjeparts tank-kit	EKHY3PART2			●(6)
Varmepumpekonvektor	Gulvmodel	FWXV15/20/25*	●(6)	●(6)	●(7)
	Vægmonteret	FWXT15/20/25*	●(6)	●(6)	●(7)
	Skjult	FWXM15/20/25*	●(6)	●(6)	●(7)
Andre muligheder	Digital I/O PCB	EKRPIHBAA	●(7)		●(8)
	Demand PCB	EKRPIAHTA	●	●	●
	PC USB-kabel	EKPCCAB4	●	●	●
	Smart grid-relæ	EKRESLG	●	●	●
	Bøjningssæt til hjørnerør	EKHVTC	●(5)		
Dedikerede ECH ₂ O optioner	Inline ekstra opvarmer (3kW, for *3V (1N~, 230 V, 3 kW)	EKECBUAF3V		●(9)	
	Inline ekstra opvarmer (6kW, for *6V (1N~, 230 V, 6 kW)	EKECBUAF6V		●(9)	
	Inline ekstra opvarmer (9kW, for *9WN (3N~, 400 V, 9 kW)	EKECBUAF9W		●(9)	
	Tilslutningskit til inline reservevarmer	EKECBUCO3AF		●(9)	
	Snavsudskiller	156021		●	
	2-zone-tilslutningskit	EKECBIVCO2AF			
	Drain-back-tilslutningskit	EKECDBC02AF		●	
	Cirkulationsstopventiler (2 stk.)	165070		●	

- (1) WLAN-kort leveres i tilbehørsposen til enheden => skal sættes i SD-drevet på MMI-2 (i tilfælde af dårlig signalmodtagelse kan WLAN-korten fjernes og erstattes af et WLAN-modul)
- (2) Der kan kun tilsluttes 1 sensor: indendørs ELLER udendørs sensor.
- (3) Kan kun bruges i kombination med den trådløse rumtermostat EKRTR(1).
- (4) Kan kun anvendes i kombination med den trådløse rumtermostat EKRTRB.
- (5) Kombination mulig undtagen med 2-zone gulvmodeller.
- (6) EKHY3PART2 kan det være nødvendigt at bruge, hvis du har en tank, hvor du ikke kan indsætte en termistor
- (7) Multikombination (mængde, afhænger af kapacitetsklasse). EKVHPC skal installeres obligatorisk på varmepumpekonvektor (undtagelse: LT-H/O).
- (8) Ekstra relæer, for at muliggøre 2-zone styring i kombination med ekstern rumtermostat, leveres af kunden på stedet.
- (9) Der kan kun tilsluttes 1 ekstra opvarmer på én enhed: 3 eller 6* eller 9 kW (*Ingen 6T1-model anvendelig). EKECBUCO*AF er nødvendig for at slutte ekstra opvarmeren til hovedenheden.



Dansk Varme ApS, Tibbevangen 21, 2730 Herlev



02/22

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.



Trykt på ikke-klorbleget papir.